

## ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА IROYE CBD30R



- Европейские контроллеры Curtis
- Резервный аналоговый контроллер на случай поломки основного
- Вся электроника сконцентрирована под капотом для легкого доступа
- Металлический антивандальный капот
- Складная платформа оператора с амортизацией и датчиком присутствия
- Автоматический переход в пешеходный режим при сложенной платформе
- Автоматический стояночный тормоз при покидании платформы
- Складные боковые поручни с мягким покрытием
- Защитный штифт боковых поручней препятствует их сгибанию
- Скорость движения регулируется силой нажатия на «бабочку»
- Разные скоростные режимы для любых условий
- Кнопка «черепашого» года
- Клавиши подъема/опускания вилок продублированы с двух сторон
- Опорные колеса препятствуют заваливанию на бок
- Колеса подвильные сдвоенные
- Материал колес – вулканизированный полиуретан
- Совместимость со свинцово-кислотными и литий-ионными АКБ
- Совместимость с системой телеметрии




Полноценный ЖК-дисплей с индикацией заряда и состояния, возможность установки USB-порта (опция)



Платформа оператора с резиновым покрытием препятствует скольжению



Перекатные ролики на концах вилок из металла для возможности въезда в поддон поперек

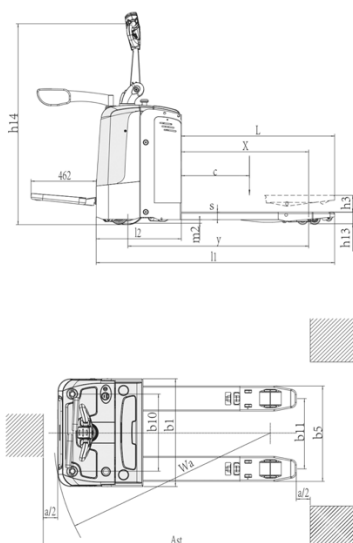

|                                                  |            |        |
|--------------------------------------------------|------------|--------|
| Грузоподъемность                                 | Q (кг)     | 3000   |
| Высота подъема вилок                             | $h_3$ (мм) | 200    |
| Габаритная ширина                                | y (мм)     | 775    |
| Габаритная длина (платформа сложена)             | $l_1$ (мм) | 1835   |
| Габаритная длина (платформа разложена)           | $l_1$ (мм) | 2297   |
| Длина вилок                                      | L (мм)     | 1150   |
| Сервисная масса                                  | кг         | 820    |
| Размер колес, ходовые                            | мм         | 250x80 |
| Размер колес, опорные                            | мм         | 127x57 |
| Размер колес, подвильные                         | мм         | 82x98  |
| Клиренс                                          | $m_1$ (мм) | 28     |
| Рабочий коридор с поддоном (платформа сложена)   | $Ast$ (мм) | 2345   |
| Рабочий коридор с поддоном (платформа разложена) | $Ast$ (мм) | 2690   |
| Стандартная скорость с грузом/без груза          | км/ч       | 7/7    |
| Стандартная мощность двигателя подъема           | кВт        | 2,2    |
| Стандартная мощность двигателя хода              | кВт        | 2,2    |