

РИЧТРАК ПРЕМИУМ-СЕРИИ IROYE R20HD




- Европейские контроллеры Inmotion (ZAPI)
- Металл для мачты немецкого производства Mannstaedt GmbH
- ASC – система курсовой устойчивости
- Электромагнитные тормоза в приводном и опорных колесах
- Улучшенная гидравлическая система – скорость подъема мачты до 0,55 м/с
- Управление функциями мини-рычагами
- Возможность установить свою максимальную скорость движения
- Шасси ричтрака без выступающих элементов
- Информативный цветной ЖК-дисплей с индикацией состояния
- Запуск по индивидуальному ПИН-коду
- Автоматическая калибровка и сброс рулевого колеса при запуске
- Электроусилитель руля
- Рулевое управление 360 градусов
- Индикатор поворота рулевого колеса
- Боковое смещение вилок и наклон каретки
- Система автоматического замедления при повороте или поднятых вилах
- Поддрессоренное кресло оператора с датчиком присутствия и настройками
- Ремень безопасности
- Рулевая колонка выдвижная по нажатию на кнопку, усилитель руля
- Индикатор высоты подъема вилок
- Замедление вилок при опускании на пол и достижении максимальной высоты
- Программируемый преселектор высоты
- Дизайн вилок с защитой порчи груза об решетку ограждения каретки
- Решетка ограждения груза 1000мм
- Панорамное зеркало
- Проблесковый маячок в защитной решетке
- Комбинированные огни спереди
- USB-порт
- Автоматический звуковой сигнал заднего хода
- Отсек АКБ совместим с литий-ионными и свинцово-кислотными АКБ




1 Большой сенсорный дисплей с индикацией текущего состояния и настройками. Немецкие мини-рычаги ELOBAU с возможностью одновременной работы сразу нескольких функций



3 Быстрый и простой доступ в подкапотное пространство. Все основные узлы и агрегаты сконцентрированы в одном месте для быстрой диагностики и обслуживания



2 Добавьте в преселектор высоты информацию о высоте полок и ричтрак сможет поднимать вилы автоматически до нужной высоты




4 Дизайн ограждения оператора и мачты обеспечивают оператору хороший обзор и контроль за грузом даже на максимальной высоте




Грузоподъемность	Q (кг)	2000
Колесная база	y (мм)	1475
Сервисная масса	кг	~4550
Размер приводного колеса	мм	343x140
Размер опорных колес	мм	340x114
Наклон вил вперед/назад	a/b (°)	2/4
Высота ограждения оператора	h ₆ (мм)	2200
Габаритная длина	l ₁ (мм)	2420
Длина до спинки вил	l ₂ (мм)	1350
Габаритная ширина	b ₁ /b ₂ (мм)	1270
Тип каретки	FEM	2B
Ширина каретки	b ₃ (мм)	891
Расстояние между опорными консолями	b ₄ (мм)	900
Выдвижение мачты вперед	l ₄ (мм)	600
Клиренс	m ₁ (мм)	65
Рабочий коридор с поддоном 1000x1200мм	Ast (мм)	2790
Рабочий коридор с поддоном 800x1200мм	Ast (мм)	2840
Радиус разворота	Wa (мм)	1720
Максимальная скорость с грузом/без груза	км/ч	11/11
Скорость подъема с грузом/без груза (до)	м/с	0,5/0,55
Скорость опускания с грузом/без груза (до)	м/с	0,55/0,5
Мощность двигателя подъема (до)	кВт	15
Мощность двигателя хода	кВт	7
Уровень шума	дБ	65

Остаточная грузоподъемность в зависимости от высоты подъема

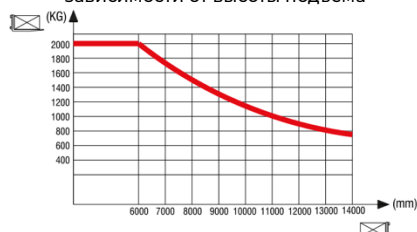

Остаточная грузоподъемность в зависимости от центра тяжести

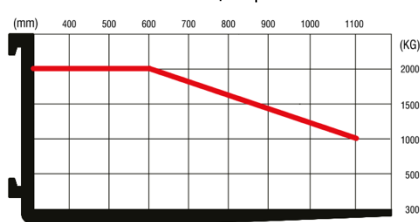

ДОСТУПНЫЕ МАЧТЫ

Высота подъема	Высота сложенной мачты	Свободный ход	Высота выдвинутой мачты
h ₃ (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)	h ₄ (мм)
5000	2340	1400	5940
6200	2740	1800	7140
7400	3190	2250	8340
8000	3390	2450	8940
8600	3590	2650	9540
9500	3890	2950	10440
10200	4190	3250	11140
10750	4375	3350	11540
11100	4490	3550	12040
12000	4790	3850	12940
12500	4956	4016	13440
13000	5226	4286	13940
14000	5556	4616	14950

