

ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА С СИДЕНИЕМ IROYE CBD20Z



- Самый компактный и безопасный формат электротележки на рынке
- Европейские контроллеры Curtis
- Вся электроника сконцентрирована под сидением оператора
- Сидение оператора с настройками и ремнем безопасности
- Материал сидения ткань или винил на выбор
- Увеличенное пространство для ног специально для российского рынка
- Усилитель руля
- Автоматический стояночный тормоз при покидании рабочего места
- Педаль присутствия оператора встроена в пол
- Отсеки для документов и инструментов
- Скорость движения регулируется силой нажатия на «бабочку»
- Разные скоростные режимы для любых условий
- Колеса подвилочные сдвоенные
- Материал колес – вулканизированный полиуретан
- Боковое извлечение АКБ
- Совместимость со свинцово-кислотными и литий-ионными АКБ
- Совместимость с системой телеметрии




Эргономичное рулевое управление с усилителем руля подходит для частых маневров



Управление движением и подъемом производится одной рукой



Перекатные ролики на концах вилок из металла для возможности въезда в поддон поперек

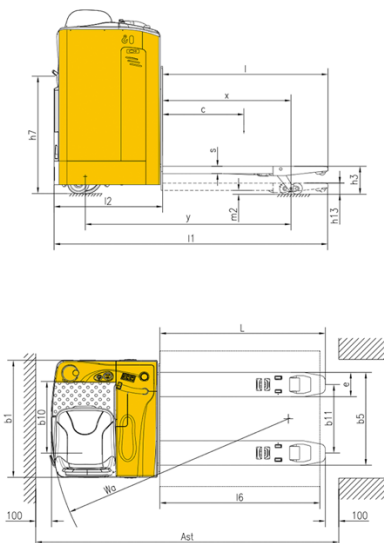

Грузоподъемность	Q (кг)	2000
Высота подъема вилок	h_3 (мм)	202
Габаритная ширина	y (мм)	864
Габаритная длина	l_1 (мм)	1950
Длина вилок	L (мм)	1150
Сервисная масса	кг	~900
Размер колес, ходовые	мм	250x80
Размер колес, опорные	мм	82x98
Размер колес, подвилочные	мм	160x55
Клиренс	m_1 (мм)	30
Рабочий коридор с поддоном 800x1200мм	A_{st} (мм)	2400
Радиус разворота	W_a (мм)	1680
Стандартная скорость с грузом/без груза	км/ч	8
Стандартная мощность двигателя подъема	кВт	1,5
Стандартная мощность двигателя хода	кВт	2