


Технические данные штабелеров Zowell XE 15

	Модель		XE 15
Идентификация	Положение оператора		Стоя
	Тип мачты		Таблица мачт*
	Грузоподъёмность	Q кг	1500
	Центр тяжести груза	C мм	600
	Расстояние от оси колеса до груза	X мм	440
	Колёсная база	Y мм	1330
Массы	Вес, без батареи	кг	775
	Нагрузка на ось с грузом со стороны привода/груза	кг	962/1563
	Нагрузка на ось без груза со стороны привода/груза	кг	705/320
Колёса	Колёса		Полиуретан
	Размер приводного колеса	мм	250x80
	Размер опорного ролика	мм	80x70
	Размер опорного колеса	мм	125x50
	Кол-во колёс (х=с приводом) опорное колесо/ролик		1х-2/4
	Колея со стороны привода/груза	мм	690/400
Габариты	Общая длина	L1 мм	2045
	Общая ширина	b1 мм	850
	Высота с опущенной мачтой	h1 мм	Таблица мачт*
	Свободный ход вил	h2 мм	Таблица мачт*
	Высота подъёма вил	h3 мм	Таблица мачт*
	Высота с выдвинутой мачтой	h4 мм	Таблица мачт*
	Высота опущенных вил	h5 мм	86
	Высота рукояти в положении оператора, мин/макс	h6 мм	1396 / 1136
	Длина до лицевой стороны вил	L2 мм	869
	Размеры вил	s/e/l мм	180 / 66 / 1150
	Внешнее расстояние между вилами	b3 мм	570 ИЛИ 680 (при заказе с завода)
	Дорожный просвет (Клиренс)	m мм	30
	Рабочий коридор с паллетом 800x1200 мм вдоль стороны 1200 мм	Ast мм	2460
	Радиус разворота (мин)	Wa мм	1626
Рабочие характеристики	Скорость движения (с грузом / без груза)	км/ч	5.2 / 6
	Скорость подъёма вил (с грузом / без груза)	мм/сек	90 / 120
	Скорость опускания вил (с грузом / без груза)	мм/сек	125 / 80
	Максимальный уклон (с грузом / без груза)	%	5 / 8
	Тормозная система		Электромагнитная
Двигатель	Двигатель движения	кВт	1.5 (AC)
	Двигатель подъёма	кВт	2.2 / 3.0
	Батарея напряжение/ёмкость	В/Ач	24/210-240
	Вес батареи	кг	230-250
Прочее	Тип контроллера		Curtis (CША)
	Уровень шума для оператора	дБ	<70

Размеры и обозначения.

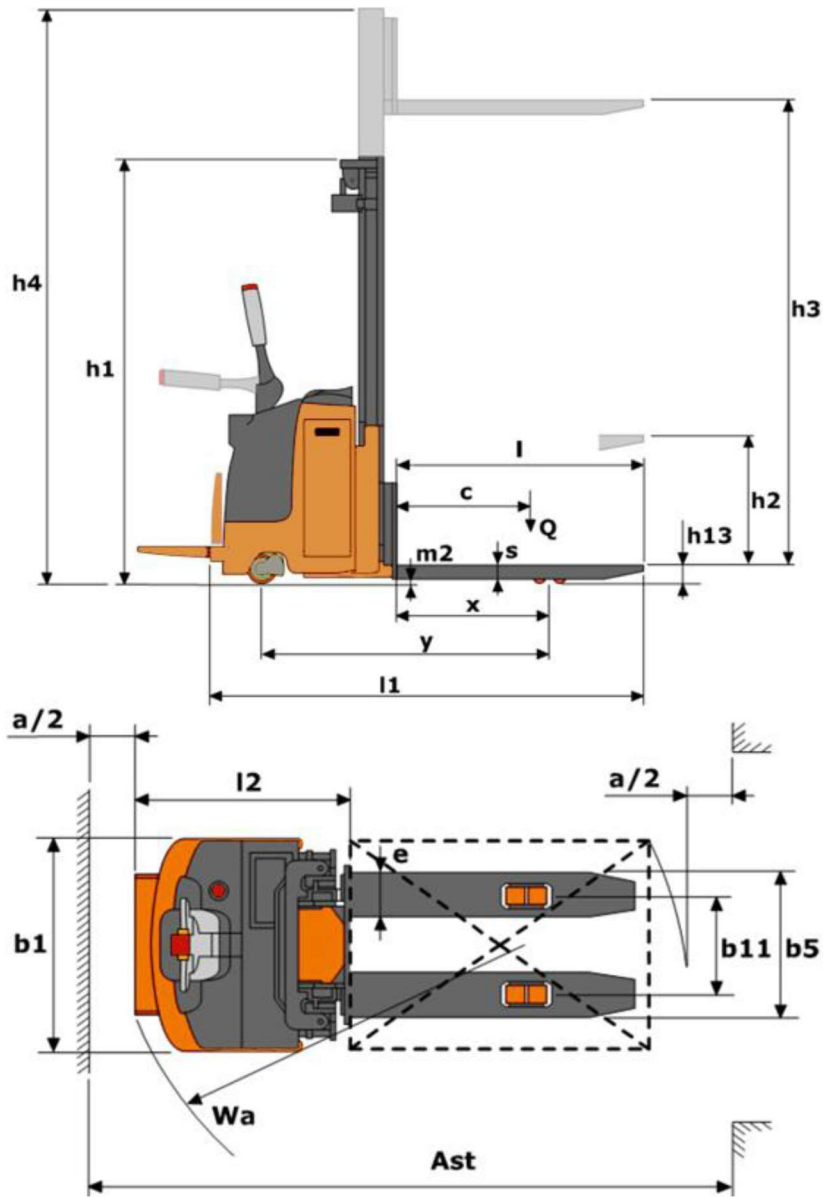

* Расстояние безопасности $a = 200$ мм

Таблица мачт

Модель	Тип мачты	Высота подъема вил	Высота с опущенной мачтой	Свободный ход вил	Высота с выдвинутой мачтой
		h_3 (мм)	h_1 (мм)	h_2 (мм)	h_4 (мм)
XE 1516	Моно	1600	2010	1600	2010
XE 1525	Дуплекс	2500	1750	/	2956
XE 1530	Дуплекс	3000	2000	/	3465
XE 1535	Дуплекс	3500	2250	/	3965
XE 1540	Дуплекс	4000	2500	/	4465
XE 1545	Триплекс	4500	2055	1576	4985