
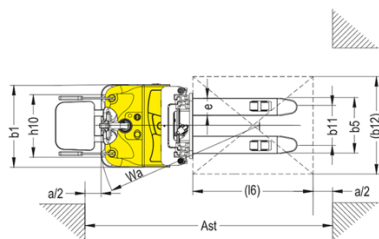



ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕР С ПЛАТФОРМОЙ IROYE CDDK15

- Автоматическое выдвижение боковых упоров для повышения устойчивости
- Увеличенная высота и грузоподъемность по сравнению с обычными штабелерами
- Усилитель руля в стандартной комплектации
- Снижение затрат на обслуживание благодаря двигателю без угольных щеток (АС)
- Удобный контроль состояния техники через многофункциональный ЖК-дисплей
- Механическое и электронное демпфирование мачты
- Автоматическое замедление движения при поднятой мачте и поворотах
- Защита от перегрузок с клапаном сброса давления
- Платформа оператора с демпфированием и датчиком присутствия
- Автоматический переход в пешеходный режим если платформа сложена
- Быстрое аварийное отключение питания (гриб)
- Пыленепроницаемая и водонепроницаемая электроника (класс защиты IP67)
- Стальная решетка на мачте
- Запуск индивидуальным ключом
- Отсек для документов



Грузоподъемность	Q (кг)	2000
Колесная база	y (мм)	1378
Сервисная масса	кг	~1400
Размер колес, приводное	мм	250x80
Размер колес, подвальные	мм	80x84
Размер колес, опорные	мм	150x60
Габаритная длина	l ₁ (мм)	2180
Габаритная ширина	b ₁ /b ₂ (мм)	900
Клиренс	m ₁ (мм)	31
Рабочий коридор с поддоном 800x1200мм	Ast (мм)	2595
Радиус разворота	Wa (мм)	1735
Максимальная скорость с грузом/без груза	км/ч	7/7
Скорость подъема с грузом/без груза	м/с	0,13/0,2
Скорость опускания с грузом/без груза	м/с	0,16/0,13
Мощность двигателя подъема	кВт	3
Мощность двигателя хода	кВт	1,5
Уровень шума	дБ	70

ДОСТУПНЫЕ МАЧТЫ

Высота подъема	Высота сложенной мачты	Свободный ход	Высота выдвинутой мачты
h ₃ (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)	h ₄ (мм)
2500	1735	0 / 1300	2955
3000	1985	0 / 1550	3455
3300	2135	0 / 1700	3755
3500	2235	0 / 1800	3955
4500	2050	1570	5030
5000	2210	1740	5510
5600	2410	1940	6110
6500	2710	2240	7050