




ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕР КОМПАКТНЫЙ IROYE CDD12R

- Единая крышка капота, вся электроника расположена в одном месте
- Литий-ионные или гелевые АКБ на выбор покупателя
- Встроенное ЗУ с европейской розеткой, провод длиной 2 метра
- 4-точечная конструкция — устойчивость при любой нагрузке
- Маневренность — радиус поворота как у ручного штабелера
- Ширина штабелера 800мм позволяет проезжать между поддонами
- Подвилочные колеса сдвоенные
- Материал колес – вулканизированный полиуретан
- Защита мачты – сетка
- Кнопка аварийного отключения (гриб)
- Блокировка движения при вертикальном положении рукоятки
- Низкая юбка защищает от попадания ног под штабелер
- Дублирующие кнопки подъема/опускания для левшей и правшей

Грузоподъемность	Q (кг)	1200
Колесная база	y (мм)	1180
Сервисная масса	кг	~550
Размер колес, приводное	мм	195x70
Размер колес, подвилочные	мм	80x93
Размер колес, опорное	мм	150x50
Габаритная длина	h (мм)	1800
Габаритная ширина	b ₁ /b ₂ (мм)	800
Клиренс	m ₁ (мм)	26
Рабочий коридор с поддоном 1000x1200мм	Ast (мм)	2245
Рабочий коридор с поддоном 800x1200мм	Ast (мм)	2220
Радиус разворота	Wa (мм)	1365
Максимальная скорость с грузом/без груза	км/ч	5/5
Скорость подъема с грузом/без груза	м/с	0,11/0,15
Скорость опускания с грузом/без груза	м/с	0,15/0,11
Мощность двигателя подъема	кВт	2,2
Мощность двигателя хода	кВт	1
Уровень шума	дБ	70

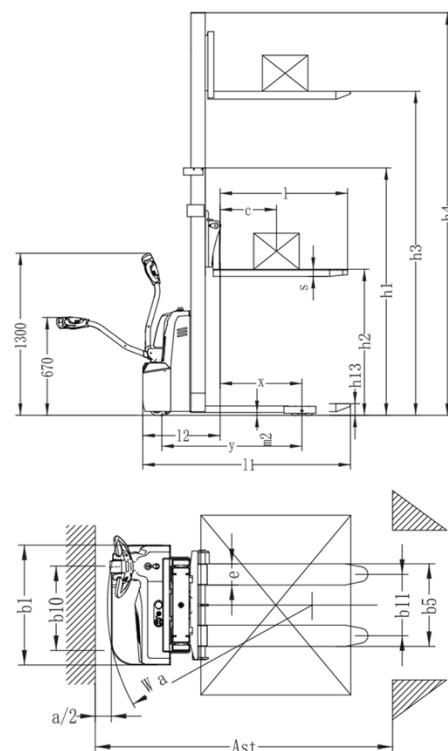

ДОСТУПНЫЕ МАЧТЫ

Высота подъема	Высота сложенной мачты	Свободный ход	Высота выдвинутой мачты
h ₃ (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)	h ₄ (мм)
1600	2090	0	2090
2500	1840	0	3060
3000	2090	0	3560
3300	2200	0	3860
3500	2340	0	4060

