


ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК 4-ОПОРНЫЙ IROYE ECB20

- Не требуются права для управления, регистрация и оплата страховки
- На выбор покупателя доступно 3 контроллера разных производителей
- Запуск погрузчика индивидуальным ключом зажигания
- ЖК-дисплей с индикацией заряда АКБ и счетчиком моточасов
- Сидение с настройками под оператора с любой комплектацией
- Хороший обзор благодаря тонким стойкам и продуманной дизайне мачты
- Возможность оснащения любым навесным оборудованием
- Рулевая колонка настраиваемая, руль с поворотной рукояткой
- Функция защиты от глубокого разряда АКБ
- Интеллектуальные помощники при работе с грузом
- Привод на передние колеса
- Колеса пневматические или не прокалываемые цельнолитые
- Агрессивный рисунок протектора позволяет работать на улице
- Сферическое зеркало заднего вида
- Ремень безопасности
- Комбинированные огни спереди и сзади
- Проблесковый маячок
- Звуковой сигнал заднего хода
- Вырез в ограждении для вертикального извлечения АКБ или боковое извлечение на выбор
- Совместимость с литий-ионными и свинцово-кислотными АКБ



Полноценный пакет освещения в базовой комплектации. Используются светодиоды, которые не надо обслуживать и менять





Настройте рабочее место оператора под свои задачи. Различные варианты кресел, управление мини-рычагами и множество вспомогательных опций



4-опорное исполнение делает погрузчик более устойчивым при работе на неровной поверхности. Электроника защищена от попадания пыли и влаги



Расположение педалей управления как на автомобиле позволяет быстро привыкнуть к управлению и исключить ошибки

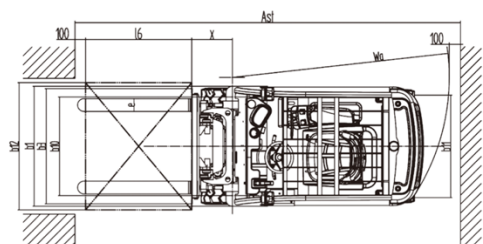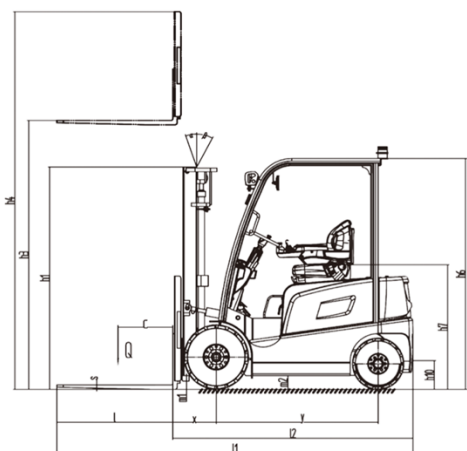


Грузоподъемность	Q (кг)	2000
Колесная база	y (мм)	1470
Сервисная масса	кг	~3450
Размер колес, передние	мм	6,50x10
Размер колес, задние	мм	5,00x8
Наклон мачты вперед/назад	a/b (°)	5/10
Высота ограждения оператора	h ₆ (мм)	2100
Габаритная длина	l ₁ (мм)	3350
Длина до спинки вил	l ₂ (мм)	2200
Габаритная ширина	b ₁ /b ₂ (мм)	1125
Тип каретки	FEM	2A
Ширина каретки	b ₃ (мм)	1080
Клиренс	m ₁ (мм)	115
Рабочий коридор с поддоном 1000x1200мм	Ast (мм)	3588
Рабочий коридор с поддоном 800x1200мм	Ast (мм)	3796
Радиус разворота	Wa (мм)	2070
Максимальная скорость с грузом/без груза	км/ч	13/13
Скорость подъема с грузом/без груза	м/с	0,3/0,36
Скорость опускания с грузом/без груза	м/с	0,4/0,45
Мощность двигателя подъема	кВт	10,6
Мощность двигателя хода	кВт	9
Уровень шума	дБ	68

ДОСТУПНЫЕ МАЧТЫ

Высота подъема	Высота сложенной мачты	Свободный ход	Высота выдвинутой мачты
h ₃ (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)	h ₄ (мм)
3000	2010	0	3505
3300	2160	0	3805
3500	2260	0	4005
4000	2510	0	4505
3000	2110	1595	3505
3300	2260	1745	3805
3500	2410	1895	4005
4000	1900	1385	4505
4500	2110	1595	5005
4800	2210	1695	5305
5000	2270	1755	5505
5600	2470	1955	6105
6000	2610	2095	6505
6200	3670	2155	6705

Остаточная грузоподъемность в зависимости от центра тяжести

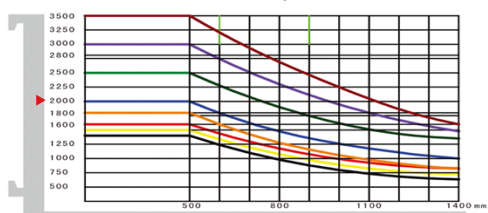

Остаточная грузоподъемность в зависимости от высоты подъема

