
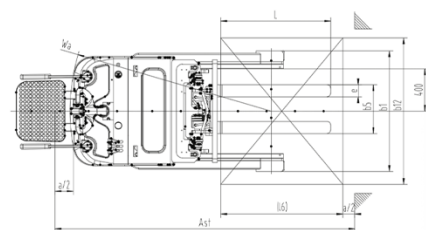
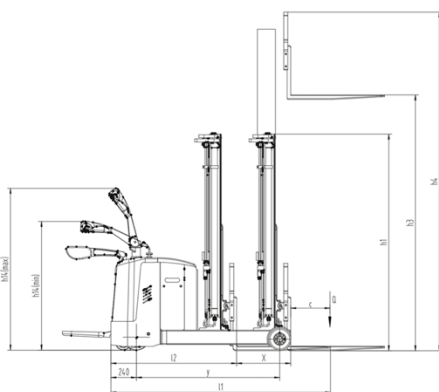


ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕР С ВЫДВИЖНОЙ МАЧТОЙ И ПЛАТФОРМОЙ IROYE CQD20R

- Экономичная замена ричтраку с высотой подъема до 5600мм
- Отсутствие опорных вилок расширяет области применения штабелера
- Компактные размеры для работы в ограниченном пространстве
- Съемные вилы: возможность быстрой замены или настройки
- Наклоняемая каретка вперед и назад
- Совместим с опцией бокового смещения вилок (сайд-шифтом)
- Механическое и электронное демпфирование мачты
- Автоматическое замедление движения при поднятой мачте и поворотах
- Защита от перегрузок с клапаном сброса давления
- Возможность оснастить штабелер усилителем руля для повышения комфорта
- Платформа оператора с амортизацией
- Автоматический переход в пешеходный режим если платформа сложена
- Быстрое аварийное отключение питания (гриб)
- Пыленепроницаемая и водонепроницаемая электроника
- Износостойкие колеса из вулканизированного полиуретана
- Блокировка движения если оператор находится слишком близко к штабелеру

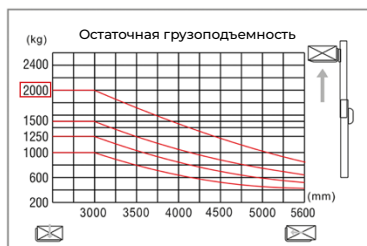

Грузоподъемность	Q (кг)	2000
Колесная база	y (мм)	1600
Сервисная масса	кг	~2300
Размер колес, приводное	мм	210x85
Размер колес, передние	мм	250x70
Размер колес, опорные		150x60
Длина стандартных вилок	l (мм)	950
Габаритная длина	h ₁ (мм)	2650
Габаритная ширина	b ₁ /b ₂ (мм)	990
Клиренс	m ₁ (мм)	55
Рабочий коридор с поддоном 800x1200мм	A _{st} (мм)	2650
Радиус разворота	W _a (мм)	1650
Максимальная скорость с грузом/без груза	км/ч	7,0/7,0
Скорость подъема с грузом/без груза	м/с	0,11/0,20
Скорость опускания с грузом/без груза	м/с	0,45/0,45
Мощность двигателя подъема	кВт	1,2
Мощность двигателя хода	кВт	4,5
Уровень шума	дБ	65

ДОСТУПНЫЕ МАЧТЫ

Высота подъема	Высота сложенной мачты	Свободный ход	Высота выдвинутой мачты
h ₃ (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)	h ₄ (мм)
2500	1880	0	3500
3000	2118	0	4000
3500	2400	0	4500
4000	1953	1280	5000
4500	2128	1480	5500
5000	2298	1600	6000
5600	2495	1870	6600