


ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК 4-ОПОРНЫЙ IROYE ECB30

- Не требуются права для управления, регистрация и оплата страховки
- На выбор покупателя доступно 3 контроллера разных производителей
- Запуск погрузчика индивидуальным ключом зажигания
- ЖК-дисплей с индикацией заряда АКБ и счетчиком моточасов
- Сидение с настройками под оператора с любой комплектацией
- Хороший обзор благодаря тонким стойкам и продуманной дизайне мачты
- Возможность оснащения любым навесным оборудованием
- Рулевая колонка настраиваемая, руль с поворотной рукояткой
- Функция защиты от глубокого разряда АКБ
- Интеллектуальные помощники при работе с грузом
- Привод на передние колеса
- Колеса пневматические или не прокалываемые цельнолитые
- Агрессивный рисунок протектора позволяет работать на улице
- Сферическое зеркало заднего вида
- Ремень безопасности
- Комбинированные огни спереди и сзади
- Проблесковый маячок
- Звуковой сигнал заднего хода
- Вырез в ограждении для вертикального извлечения АКБ или боковое извлечение на выбор
- Совместимость с литий-ионными и свинцово-кислотными АКБ



Полноценный пакет освещения в базовой комплектации. Используются светодиоды, которые не надо обслуживать и менять





Настройте рабочее место оператора под свои задачи. Различные варианты кресел, управление мини-рычагами и множество вспомогательных опций



4-опорное исполнение делает погрузчик более устойчивым при работе на неровной поверхности. Электроника защищена от попадания пыли и влаги



Расположение педалей управления как на автомобиле позволяет быстро привыкнуть к управлению и исключить ошибки

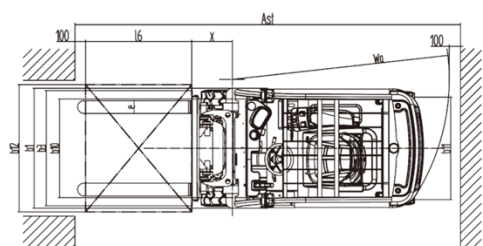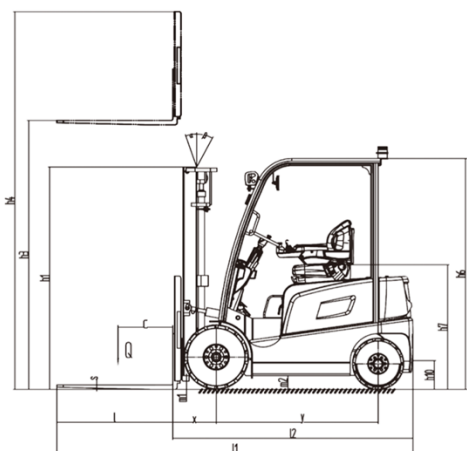


Грузоподъемность	Q (кг)	3000
Колесная база	y (мм)	1625
Сервисная масса	кг	~4700
Размер колес, передние	мм	23x9-10
Размер колес, задние	мм	18x7-8
Наклон мачты вперед/назад	a/b (°)	5/10
Высота ограждения оператора	h ₆ (мм)	2160
Габаритная длина	l ₁ (мм)	3620
Длина до спинки вил	l ₂ (мм)	2470
Габаритная ширина	b ₁ /b ₂ (мм)	1297
Тип каретки	FEM	3A
Ширина каретки	b ₃ (мм)	1220
Клиренс	m ₁ (мм)	120
Рабочий коридор с поддоном 1000x1200мм	Ast (мм)	3891
Рабочий коридор с поддоном 800x1200мм	Ast (мм)	4080
Радиус разворота	Wa (мм)	2280
Максимальная скорость с грузом/без груза	км/ч	13/13
Скорость подъема с грузом/без груза	м/с	0,27/0,32
Скорость опускания с грузом/без груза	м/с	0,42/0,45
Мощность двигателя подъема	кВт	14
Мощность двигателя хода	кВт	14
Уровень шума	дБ	68

ДОСТУПНЫЕ МАЧТЫ

Высота подъема	Высота сложенной мачты	Свободный ход	Высота выдвинутой мачты
h ₃ (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)	h ₄ (мм)
2500	1825	0	3110
3000	2075	0	3610
3300	2225	0	3910
3500	2325	0	4110
4000	2580	0	4610
4500	2175	1505	5110
4800	2245	1635	5410
5000	2325	1655	5610
5500	2440	1770	6110
6000	2680	2010	6610
7000	3145	2475	7610

Остаточная грузоподъемность в зависимости от центра тяжести

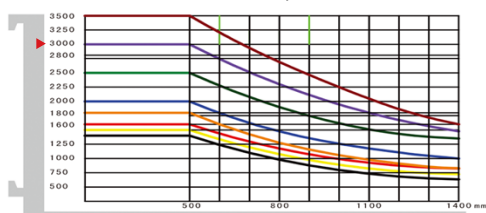

Остаточная грузоподъемность в зависимости от высоты подъема

