

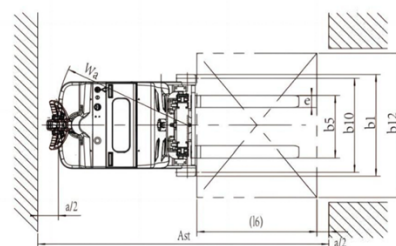


ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕР ПРОТИВОВЕСНЫЙ IROYE CPD15W

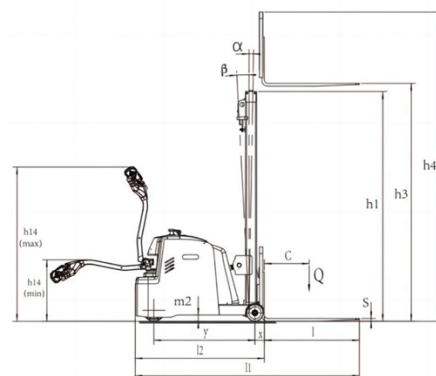

- Отсутствие опорных вилок расширяет области применения штабелера
- Компактные размеры для работы в ограниченном пространстве
- Съёмные вилы: возможность быстрой замены или настройки
- Наклоняемая мачта вперёд и назад
- Совместим с опцией бокового смещения вилок (сайд-шифтом)
- Механическое и электронное демпфирование мачты
- Автоматическое замедление движения при поднятой мачте и поворотах
- Защита от перегрузок с клапаном сброса давления
- Быстрое аварийное отключение питания (гриб)
- Пыленепроницаемая и водонепроницаемая электроника
- Отсек для документов
- Блокировка движения если оператор находится слишком близко к штабелеру
- Автоматическая остановка и отъезд от оператора в случае, если его прижало к стене
- Функция черепашьего хода
- Совместим со свинцово-кислотными и литий-ионными аккумуляторами

Грузоподъемность	Q (кг)	1500
Колесная база	y (мм)	1380
Сервисная масса	кг	~1380
Размер колес, приводное	мм	200x100
Размер колес, опорные	мм	250x70
Стандартная длина вил	l (мм)	950
Габаритная длина	l ₁ (мм)	2650
Габаритная ширина	b ₁ /b ₂ (мм)	990
Клиренс	m ₁ (мм)	50
Рабочий коридор с поддоном 800x1200мм	Ast (мм)	3070
Радиус разворота	Wa (мм)	1570
Максимальная скорость с грузом/без груза	км/ч	6,0/6,0
Скорость подъема с грузом/без груза	м/с	0,12/0,19
Скорость опускания с грузом/без груза	м/с	0,45/0,45
Мощность двигателя подъема	кВт	1,2
Мощность двигателя хода	кВт	4,5
Уровень шума	дБ	65

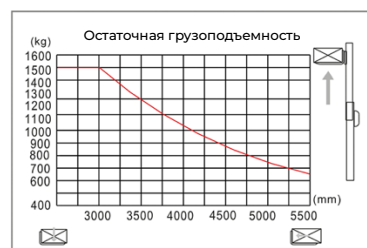

ДОСТУПНЫЕ МАЧТЫ

Высота подъема	Высота сложенной мачты	Свободный ход	Высота выдвинутой мачты
h_3 (мм)	h_1 (мм)	h_2 (мм)	h_4 (мм)
2500	1735	0	3500
3000	1985	0	4000
3500	2235	0	4500
4000	1895	1400	5000
4500	2085	1500	5500
5000	2235	1670	6000
5600	2435	1870	6600