

ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА IROYE CBD25R



- Европейские контроллеры Curtis
- Резервный аналоговый контроллер на случай поломки основного
- Вся электроника сконцентрирована под капотом для легкого доступа
- Металлический антивандальный капот
- Складная платформа оператора с амортизацией и датчиком присутствия
- Автоматический переход в пешеходный режим при сложенной платформе
- Автоматический стояночный тормоз при покидании платформы
- Складные боковые поручни с мягким покрытием
- Защитный штифт боковых поручней препятствует их сгибанию
- Скорость движения регулируется силой нажатия на «бабочку»
- Разные скоростные режимы для любых условий
- Кнопка «черепашого» года
- Клавиши подъема/опускания вилок продублированы с двух сторон
- Опорные колеса препятствуют заваливанию на бок
- Колеса подвилочные сдвоенные
- Материал колес – вулканизированный полиуретан
- Совместимость со свинцово-кислотными и литий-ионными АКБ
- Совместимость с системой телеметрии




Полноценный ЖК-дисплей с индикацией заряда и состояния, возможность установки USB-порта (опция)



Платформа оператора с резиновым покрытием препятствует скольжению



Перекатные ролики на концах вилок из металла для возможности въезда в поддон поперек

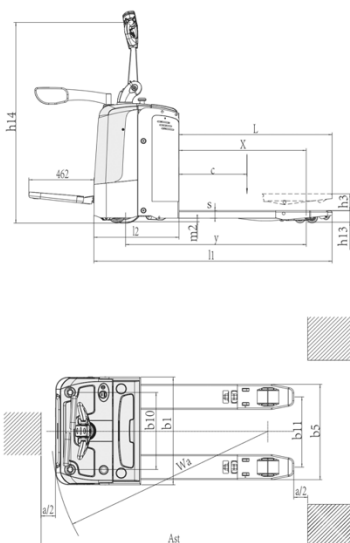

Грузоподъемность	Q (кг)	2500
Высота подъема вилок	h_3 (мм)	200
Габаритная ширина	y (мм)	775
Габаритная длина (платформа сложена)	l_1 (мм)	1760
Габаритная длина (платформа разложена)	l_1 (мм)	2222
Длина вилок	L (мм)	1150
Сервисная масса	кг	740
Размер колес, ходовые	мм	270x70
Размер колес, опорные	мм	127x57
Размер колес, подвилочные	мм	82x98
Клиренс	m_1 (мм)	28
Рабочий коридор с поддоном (платформа сложена)	A_{st} (мм)	2270
Рабочий коридор с поддоном (платформа разложена)	A_{st} (мм)	2615
Стандартная скорость с грузом/без груза	км/ч	7/7
Стандартная мощность двигателя подъема	кВт	1,5
Стандартная мощность двигателя хода	кВт	1,5