

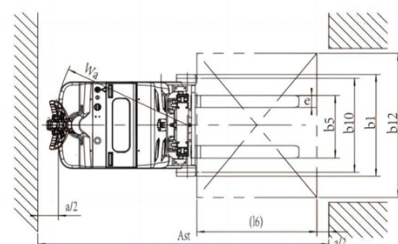


ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕР ПЕШЕХОДНЫЙ ПРОТИВОВЕСНЫЙ IROYE CPD05W

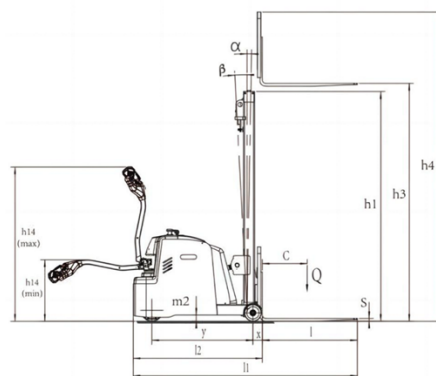

- Отсутствие опорных вилок расширяет области применения штабелера
- Остаточная грузоподъемность не меняется от высоты подъема
- Компактные размеры для работы в ограниченном пространстве
- Съемные вилы: возможность быстрой замены или настройки
- Наклоняемая мачта вперед и назад
- Механическое и электронное демпфирование мачты
- Автоматическое замедление движения при поднятой мачте и поворотах
- Защита от перегрузок с клапаном сброса давления
- Быстрое аварийное отключение питания (гриб)
- Пыленепроницаемая и водонепроницаемая электроника
- Отсек для документов
- Блокировка движения если оператор слишком близко к штабелеру
- Автоматическая остановка и отъезд если оператора зажало
- Функция черепашьего хода
- Литий-ионные АКБ не требуют зарядной комнаты и обслуживания

Грузоподъемность	Q (кг)	550
Колесная база	y (мм)	900
Сервисная масса	кг	~875
Размер колес, приводное	мм	195x70
Размер колес, опорные	мм	150x64
Стандартная длина вилок	l (мм)	850
Габаритная длина	l ₁ (мм)	2002
Габаритная ширина	b ₁ /b ₂ (мм)	846
Клиренс	m ₁ (мм)	50
Рабочий коридор с поддоном 800x1200мм	A _{st} (мм)	2750
Радиус разворота	W _a (мм)	1170
Максимальная скорость с грузом/без груза	км/ч	4,5/4,5
Скорость подъема с грузом/без груза	м/с	0,17/0,25
Скорость опускания с грузом/без груза	м/с	0,14/0,14
Мощность двигателя подъема	кВт	0,65
Мощность двигателя хода	кВт	2,2
Уровень шума	дБ	65

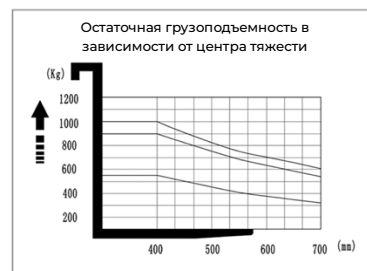

ДОСТУПНЫЕ МАЧТЫ

Высота подъема	Высота сложенной мачты	Свободный ход	Высота выдвинутой мачты
h ₃ (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)	h ₄ (мм)
1600	2087	1400	2240
2000	1552	0	2640
2500	1802	0	3140
3000	2052	0	3640