

ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ПРЕМИУМ-СЕРИИ IROYE ECB20T


- Европейские контроллеры Inmotion или Curtis
- Передний привод на 2 колеса
- Металл для мачты немецкого производства Mannstaedt GmbH
- Электрический усилитель руля
- Рулевая колонка регулируемая по вылету и наклону
- Гидравлическая система, совместимая с навесным оборудованием
- Управление функциями механическими или мини-рычагами
- Рукоятка на рулевом колесе для удобного маневрирования
- Функция «танкового разворота» на месте
- Система автоматического плавного замедления при повороте
- Система автоматического плавного замедления при поднятии вила
- ЖК-дисплей с индикацией наработки и текущего состояния
- Комфортное сидение оператора с настройками
- Ремень безопасности желтого цвета (видно на камерах)
- Возможность блокировки погрузчика при не пристегнутом ремне
- Заднее колесо сдвоенное для снижения износа резины
- Материал колес и цвет на выбор покупателя
- Универсальный отсек для любого типа АКБ
- Металлический капот на пневматических упорах
- Проблесковый маячок защищен металлической решеткой
- Автоматический звуковой сигнал заднего хода
- Комплекс световых оповещений о приближении погрузчика
- Дорожный пакет освещения (спереди и сзади)
- Решетка ограждения груза



Заднее колесо сдвоенное, что снижает износ при регулярном маневрировании и увеличивает устойчивость



Просторное комфортное место оператора снижает усталость и количество ошибок, предназначено для любого режима работы





Светодиодные осветительные приборы и предупредительные сигналы не требуют обслуживания и замены



При работе с навесным оборудованием механические клапаны заменяются на электромагнитные для более точного контроля



Грузоподъемность	Q (кг)	2000
Колесная база	y (мм)	1465
Сервисная масса	кг	~3500
Размер колес, передние	мм	200/50-10
Размер колес, задние	мм	140/55-9
Наклон вил вперед/назад	a/b (°)	3/6
Высота ограждения оператора	h ₆ (мм)	2013
Габаритная длина с вилами 1150мм	l ₁ (мм)	3180
Длина до спинки вил	l ₂ (мм)	2030
Габаритная ширина	b ₁ /b ₂ (мм)	1145
Тип каретки	FEM	2A
Ширина каретки	b ₃ (мм)	968
Клиренс под мачтой	m ₁ (мм)	90
Клиренс по центру колесной базы	m ₂ (мм)	100
Рабочий коридор с поддоном 1000x1200мм	Ast (мм)	3200
Рабочий коридор с поддоном 800x1200мм	Ast (мм)	3300
Радиус разворота	Wa (мм)	1652
Максимальная скорость с грузом/без груза	км/ч	14/14
Скорость подъема с грузом/без груза (до)	м/с	0,32/0,5
Скорость опускания с грузом/без груза (до)	м/с	0,5/0,45
Мощность двигателя подъема	кВт	10
Мощность двигателя хода (до)	кВт	2x4,75
Уровень шума	дБ	68

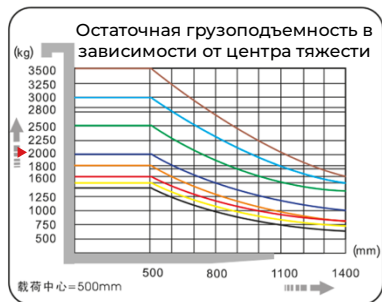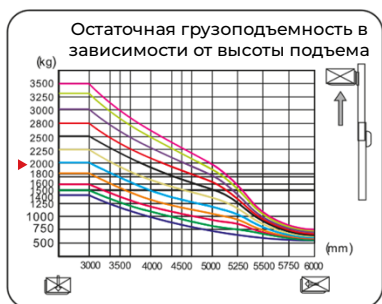

ДОСТУПНЫЕ МАЧТЫ

Высота подъема	Высота сложенной мачты	Свободный ход	Высота выдвинутой мачты
h ₃ (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)	h ₄ (мм)
3000	2000	0	3600
3300	2160	0	3900
3500	2250	0	4100
4000	2500	0	4600
3000	2090	1500	3600
3300	2240	1650	3900
3500	2390	1800	4100
4500	2095	1505	5100
4800	2200	1600	5250
5000	2255	1665	5600
5600	2455	1865	6200
6000	2595	2005	6650
6200	2655	2065	6850

