

РИЧТРАК IROYE R16HD




- Европейские контроллеры Inmotion (ZAPI)
- Металл для мачты немецкого производства Mannstaedt GmbH
- Управление функциями мини-рычагами
- Возможность установить свою максимальную скорость движения
- Шасси ричтрака без выступающих элементов
- Информативный цветной ЖК-дисплей с индикацией состояния
- Запуск по индивидуальному ПИН-коду
- Автоматическая калибровка и сброс рулевого колеса при запуске
- Электроусилитель руля
- Рулевое управление 360 градусов
- Индикатор поворота рулевого колеса
- Боковое смещение вилок и наклон каретки
- Система автоматического замедления при повороте или поднятых вилках
- Поддрессоренное кресло оператора с датчиком присутствия и настройками
- Ремень безопасности
- Рулевая колонка выдвижная по нажатию на кнопку, усилитель руля
- Индикатор высоты подъема вилок
- Замедление вилок при опускании на пол и достижении максимальной высоты
- Программируемый преселектор высоты
- Дизайн вилок с защитой порчи груза об решетку ограждения каретки
- Решетка ограждения груза 1000мм
- Панорамное зеркало
- Проблесковый маячок в защитной решетке
- Комбинированные огни спереди
- USB-порт
- Автоматический звуковой сигнал заднего хода
- Отсек АКБ совместим с литий-ионными и свинцово-кислотными АКБ




1 Большой сенсорный дисплей с индикацией текущего состояния и настройками. Немецкие мини-рычаги ELOBAU с возможностью одновременной работы сразу нескольких функций



3 Быстрый и простой доступ в подкапотное пространство. Все основные узлы и агрегаты сконцентрированы в одном месте для быстрой диагностики и обслуживания



2 Добавьте в преселектор высоты информацию о высоте полок и ричтрак сможет поднимать вилы автоматически до нужной высоты




4 Дизайн ограждения оператора и мачты обеспечивают оператору хороший обзор и контроль за грузом даже на максимальной высоте




Грузоподъемность	Q (кг)	1600
Колесная база	y (мм)	1475
Сервисная масса	кг	~3750
Размер приводного колеса	мм	343x140
Размер опорных колес	мм	340x114
Наклон вил вперед/назад	a/b (°)	2/4
Высота ограждения оператора	h ₆ (мм)	2200
Габаритная длина	l ₁ (мм)	2420
Длина до спинки вил	l ₂ (мм)	1350
Габаритная ширина	b ₁ /b ₂ (мм)	1270
Тип каретки	FEM	2B
Ширина каретки	b ₃ (мм)	891
Расстояние между опорными консолями	b ₄ (мм)	900
Выдвижение мачты вперед	l ₄ (мм)	600
Клиренс	m ₁ (мм)	65
Рабочий коридор с поддоном 1000x1200мм	Ast (мм)	2790
Рабочий коридор с поддоном 800x1200мм	Ast (мм)	2840
Радиус разворота	Wa (мм)	1720
Максимальная скорость с грузом/без груза	км/ч	11/11
Скорость подъема с грузом/без груза (до)	м/с	0,4/0,42
Скорость опускания с грузом/без груза (до)	м/с	0,5/0,5
Мощность двигателя подъема (до)	кВт	8,5
Мощность двигателя хода	кВт	4
Уровень шума	дБ	65



Остаточная грузоподъемность в зависимости от высоты подъема

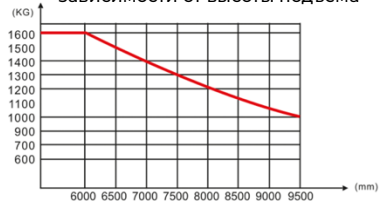

Остаточная грузоподъемность в зависимости от центра тяжести

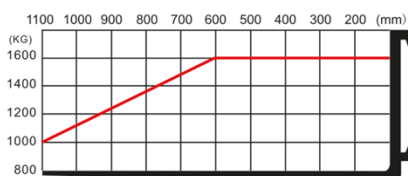

ДОСТУПНЫЕ МАЧТЫ

Высота подъема	Высота сложенной мачты	Свободный ход	Высота выдвинутой мачты
h ₃ (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)	h ₄ (мм)
5000	2340	1400	5940
6200	2740	1800	7140
7400	3190	2250	8340
8000	3390	2450	8940
8600	3590	2650	9540
9500	3890	2950	10440

