


ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК КОМПАКТНЫЙ IROYE ECB15T

- Не требуются права для управления, регистрация и оплата страховки
- На выбор покупателя доступны контроллеры Inmotion или Curtis
- Запуск погрузчика индивидуальным ключом зажигания
- ЖК-дисплей с индикацией заряда АКБ и счетчиком моточасов
- Сидение с настройками под оператора с любой комплектацией
- Хороший обзор благодаря тонким стойкам и продуманной дизайне мачты
- Рулевая колонка настраиваемая, руль с поворотной рукояткой
- Функция защиты от глубокого разряда АКБ
- Интеллектуальные помощники при работе с грузом
- Одинарное заднее приводное колесо
- Колеса не прокалываемые цельнолитые
- Сферическое зеркало заднего вида
- Ремень безопасности
- Комбинированные огни спереди и сзади
- Проблесковый маячок
- Звуковой сигнал заднего хода
- Боковое извлечение АКБ с роликами
- Совместимость с литий-ионными и свинцово-кислотными АКБ



Комфортное просторное место для оператора несмотря на компактные габариты погрузчика. Компактный руль не упирается в ноги





Доступно сидение на пневматической подвеске и с расширенными настройками для операторов любой комплектации



Рычаги управления антивандальные выполнены из металла. Простой гидравлический узел без лишних электронных компонентов



Компактное расположение шлангов гидравлики не ограничивает обзор. Металлическая защита препятствует повреждениям при падении груза

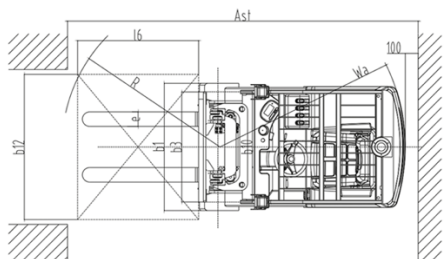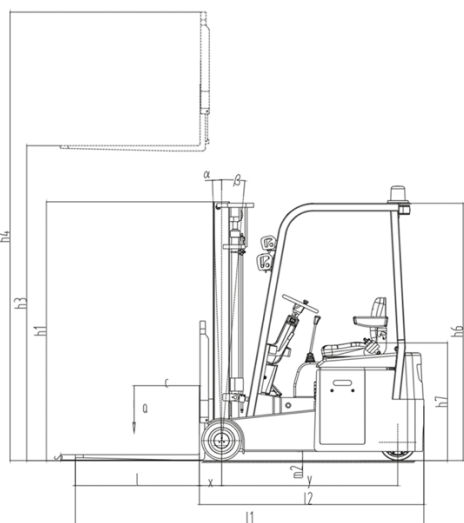

Грузоподъемность	Q (кг)	1500
Колесная база	y (мм)	1348
Сервисная масса	кг	~2500
Размер колес, передние	мм	305x145
Размер колес, задние	мм	285x150
Наклон мачты вперед/назад	a/b (°)	3/6
Высота ограждения оператора	h ₆ (мм)	1980
Габаритная длина	l ₁ (мм)	2870
Длина до спинки вил	l ₂ (мм)	1720
Габаритная ширина	b ₁ /b ₂ (мм)	1055
Тип каретки	FEM	2A
Ширина каретки	b ₃ (мм)	680
Клиренс	m ₁ (мм)	68
Рабочий коридор с поддоном 1000x1200мм	Ast (мм)	3050
Рабочий коридор с поддоном 800x1200мм	Ast (мм)	3150
Радиус разворота	Wa (мм)	1550
Максимальная скорость с грузом/без груза	км/ч	7/7
Скорость подъема с грузом/без груза	м/с	0,15/0,21
Скорость опускания с грузом/без груза	м/с	0,45/0,45
Мощность двигателя подъема	кВт	4,5
Мощность двигателя хода	кВт	2,2
Уровень шума	дБ	68

ДОСТУПНЫЕ МАЧТЫ

Высота подъема	Высота сложенной мачты	Свободный ход	Высота выдвинутой мачты
h ₃ (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)	h ₄ (мм)
2500	1740	0	3010
3000	1980	0	3510
3500	2230	0	4010
4000	2480	0	4510
3000	1925	1400	3510
3500	2175	1680	4010
4000	1900	1350	4520
4500	2090	1450	5020
5000	2240	1690	5520
5600	2440	1890	6120
6000	2580	2030	6520

