

ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА С БОКОВОЙ ЗАЩИТОЙ IROYE CBD20L



- Европейские контроллеры Curtis
- Резервный аналоговый контроллер на случай поломки основного
- Вся электроника сконцентрирована под капотом для легкого доступа
- Металлический антивандальный капот
- Жесткая платформа оператора с амортизацией и датчиком присутствия
- Усилитель руля в стандартной комплектации
- Автоматический стояночный тормоз при покидании платформы
- Отсеки для документов и инструментов в боковой защите
- Геометрия платформы разработана для работы в доках с перепадами
- Рукоятка Scooter Control с усилителем руля с адаптивным углом поворота
- Скорость движения регулируется силой нажатия на «бабочку»
- Разные скоростные режимы для любых условий
- Кнопка «черепашого» хода
- Клавиши подъема/опускания вилок продублированы с двух сторон
- Опорные колеса препятствуют заваливанию на бок
- Колеса подвилочные сдвоенные
- Материал колес – вулканизированный полиуретан
- Совместимость со свинцово-кислотными и литий-ионными АКБ
- Совместимость с системой телеметрии




Полноценный ЖК-дисплей с индикацией заряда и состояния, возможность установки USB-порта (опция)



Платформа оператора прорезинена внутри и имеет амортизацию пола



Перекатные ролики на концах вилок из металла для возможности въезда в поддон поперек

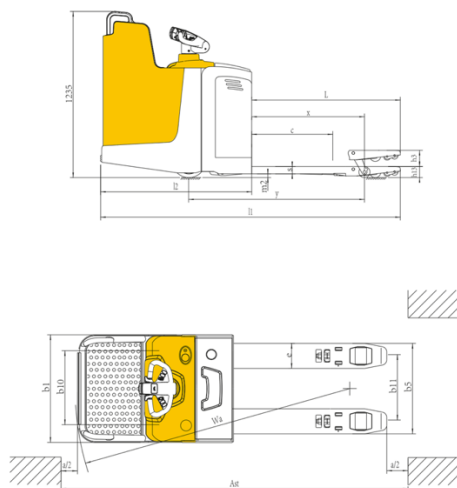

Грузоподъемность	Q (кг)	2000
Высота подъема вилок	h_3 (мм)	120
Габаритная ширина	y (мм)	775
Габаритная длина	l_1 (мм)	2270
Длина вилок	L (мм)	1150
Сервисная масса	кг	820
Размер колес, ходовые	мм	250x80
Размер колес, опорные	мм	82x98
Размер колес, подвилочные	мм	127x57
Клиренс	m_1 (мм)	30
Рабочий коридор с поддоном 800x1200мм	A_{st} (мм)	2728
Радиус разворота	W_a (мм)	2020
Стандартная скорость с грузом/без груза	км/ч	7/7
Стандартная мощность двигателя подъема	кВт	1,5
Стандартная мощность двигателя хода	кВт	1,5