


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА IROYE CBD20KD

- Модель разработана в партнерстве с Hyster-Yale Group
- Полностью электрическое управление ходом и подъемом
- Отсек АКБ совместим со свинцово-кислотными и литий-ионными аккумуляторами
- Боковое или вертикальное извлечение АКБ на выбор
- Сниженный радиус разворота за счет рукоятки, которая поворачивается на 85°
- Антивандальная пластиковая рукоятка из ABS-пластика
- Аварийная кнопка отключения питания (гриб)
- Автоматическая остановка если оператора зажало рукояткой
- Материал колес – вулканизированный полиуретан для любых покрытий
- Подвилочные колеса сдвоенные для снижения износа
- Система защиты от наезда на ноги оператора
- Защита от перегрузки
- Контроллер управления Curtis с быстрой диагностикой
- Возможность установки планшета или держателя для ТСД
- Программируемая скорость хода и режим «черепашки»
- Доступна опция автоматического подъема по одному нажатию



Дополнительные опорные ролики увеличивают устойчивость на поворотах

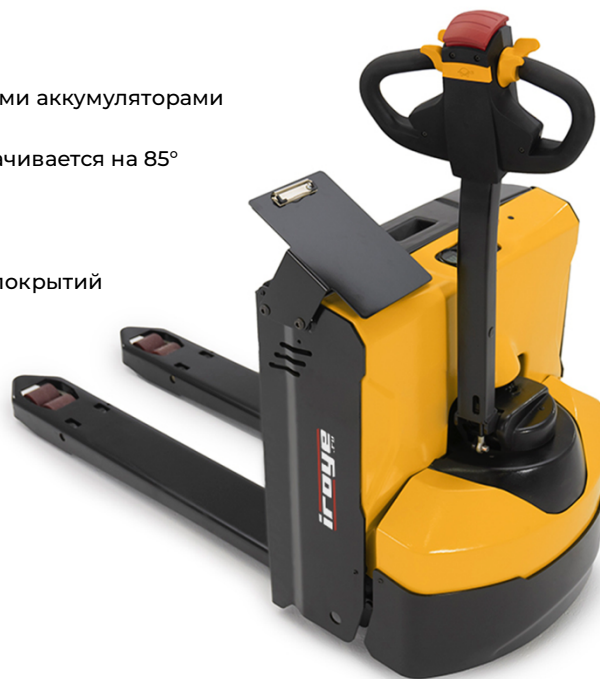

Полноценный ЖК-дисплей с индикацией состояния и заряда аккумулятора

Грузоподъемность	Q (кг)	2000
Высота опущенных вилок	h_{13} (мм)	80
Высота подъема вилок	h_3 (мм)	120
Размер приводного колеса	мм	230x100
Размер подвилочных колес	мм	82x78
Габаритная высота (собранный)	h_{14} (мм)	1250
Габаритная длина	l_1 (мм)	1666
Габаритная ширина	b_5 (мм)	710
Длина вилок	мм	1150
Рабочий коридор с поддоном 800x1200 мм	A_{st} (мм)	2156
Радиус разворота	W_a (мм)	1504
Масса	кг	~315

