
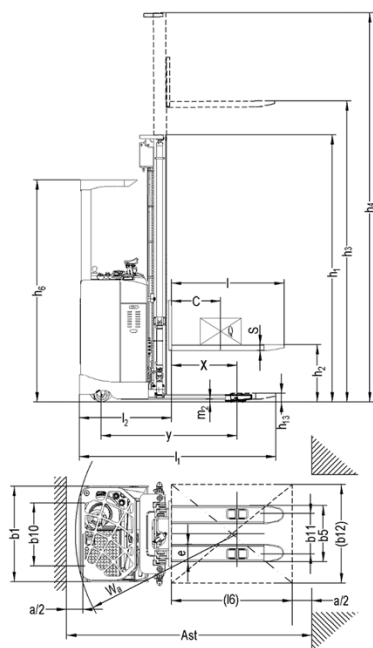


ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕР С КАБИНОЙ ОПЕРАТОРА IROYE CDD15C

- Самый безопасный штабелер благодаря защите оператора сверху
- Высокая остаточная грузоподъемность благодаря шасси из высокопрочной стали
- Удобный контроль состояния техники через многофункциональный ЖК-дисплей
- Механическое и электронное демпфирование мачты
- Автоматическое замедление движения при поднятой мачте и поворотах
- Защита от перегрузок с клапаном сброса давления
- Электрический усилитель руля в стандартной комплектации
- Автоматический стояночный тормоз при покидании рабочего места
- Педаль присутствия оператора встроена в пол
- Отсеки для документов и инструментов
- Скорость движения регулируется силой нажатия на «бабочку»
- Разные скоростные режимы для любых условий
- Быстрое аварийное отключение питания (гриб)
- Пыленепроницаемая и водонепроницаемая электроника (класс защиты IP67)
- Запуск индивидуальным ключом
- Боковое извлечение АКБ с роликами в отсеке
- Отсек АКБ совместимый с любыми типами АКБ



Грузоподъемность	Q (кг)	1500
Колесная база	y (мм)	1386
Сервисная масса	кг	~2000
Размер колес, приводное	мм	250x80
Размер колес, подвильные	мм	80x84
Размер колес, опорное	мм	150x47
Габаритная длина	l ₁ (мм)	2090
Габаритная ширина	b ₁ /b ₂ (мм)	970
Клиренс	m ₁ (мм)	31
Рабочий коридор с поддоном 800x1200мм	Ast (мм)	2467
Радиус разворота	Wa (мм)	1653
Максимальная скорость с грузом/без груза	км/ч	9/9
Скорость подъема с грузом/без груза	м/с	0,16/0,24
Скорость опускания с грузом/без груза	м/с	0,35/0,22
Мощность двигателя подъема	кВт	3,2
Мощность двигателя хода	кВт	2,2
Уровень шума	дБ	75

ДОСТУПНЫЕ МАЧТЫ

Высота подъема	Высота сложенной мачты	Свободный ход	Высота выдвинутой мачты
h ₃ (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)	h ₄ (мм)
4500	2050	1570	5030
5000	2210	1740	5510
5600	2410	1940	6110
6500	2710	2240	7050