


ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК КОМПАКТНЫЙ IROYE ECB10T

- Не требуются права для управления, регистрация и оплата страховки
- Электрический усилитель руля в стандартной комплектации
- Запуск погрузчика индивидуальным ключом зажигания
- ЖК-дисплей с индикацией заряда АКБ и счетчиком моточасов
- Сидение с настройками под оператора с любой комплектацией
- Хороший обзор благодаря тонким стойкам и продуманной дизайне мачты
- Рулевая колонка настраиваемая, руль с поворотной рукояткой
- Функция защиты от глубокого разряда АКБ
- Интеллектуальные помощники при работе с грузом
- Одинарное заднее приводное колесо
- Колеса не прокалываемые цельнолитые
- Сферическое зеркало заднего вида
- Ремень безопасности
- Комбинированные огни спереди и сзади
- Проблесковый маячок
- Звуковой сигнал заднего хода
- Боковое извлечение АКБ с роликами
- Совместимость с литий-ионными и свинцово-кислотными АКБ



Комфортное просторное место для оператора несмотря на компактные габариты погрузчика. Компактный руль не упирается в ноги





Доступно сидение на пневматической подвеске и с расширенными настройками для операторов любой комплектации



Рычаги управления антивандальные выполнены из металла. Простой гидравлический узел без лишних электронных компонентов



Компактное расположение шлангов гидравлики не ограничивает обзор. Металлическая защита препятствует повреждениям при падении груза

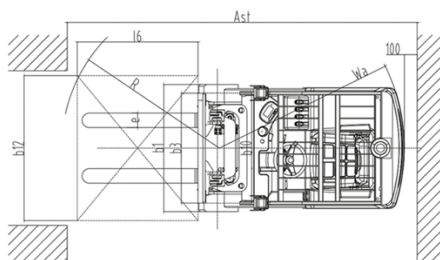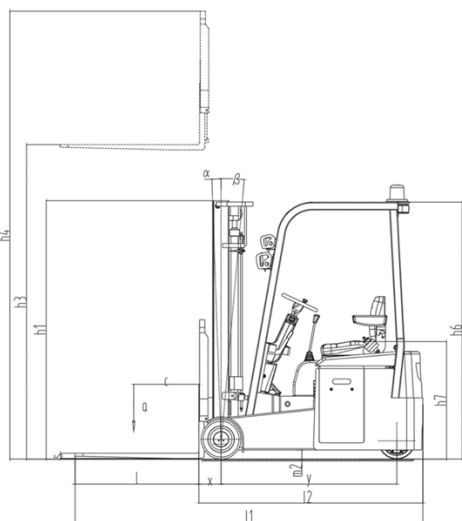

Грузоподъемность	Q (кг)	1000
Колесная база	y (мм)	1000
Сервисная масса	кг	~1700
Размер колес, передние	мм	305x127
Размер колес, задние	мм	250x100
Наклон мачты вперед/назад	a/b (°)	2/4
Высота ограждения оператора	h ₆ (мм)	1909
Габаритная длина	l ₁ (мм)	2600
Длина до спинки вил	l ₂ (мм)	1450
Габаритная ширина	b ₁ /b ₂ (мм)	860
Тип каретки	FEM	2A
Ширина каретки	b ₃ (мм)	680
Клиренс	m ₁ (мм)	70
Рабочий коридор с поддоном 1000x1200мм	Ast (мм)	2767
Рабочий коридор с поддоном 800x1200мм	Ast (мм)	2920
Радиус разворота	Wa (мм)	1220
Максимальная скорость с грузом/без груза	км/ч	7/7
Скорость подъема с грузом/без груза	м/с	0,15/0,21
Скорость опускания с грузом/без груза	м/с	0,3/0,15
Мощность двигателя подъема	кВт	2,2
Мощность двигателя хода	кВт	1,5
Уровень шума	дБ	68

ДОСТУПНЫЕ МАЧТЫ

Высота подъема	Высота сложенной мачты	Свободный ход	Высота выдвинутой мачты
h ₃ (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)	h ₄ (мм)
2500	1740	0	3010
3000	1980	0	3510
3500	2230	0	4010
4000	2480	0	4510
3000	1925	1400	3510
3500	2175	1680	4010
4000	1900	1350	4520

