
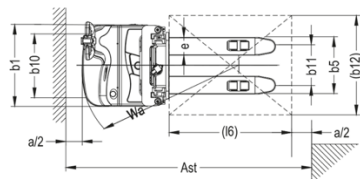
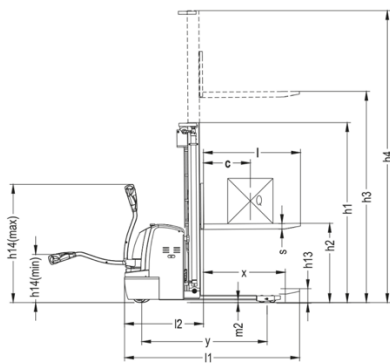


ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕР ПЕШЕХОДНЫЙ IROYE CDDR15

- Снижение затрат на обслуживание благодаря двигателю без угольных щеток (АС)
- Удобный контроль состояния техники через многофункциональный ЖК-дисплей
- Механическое и электронное демпфирование мачты
- Автоматическое замедление движения при поднятой мачте и поворотах
- Защита от перегрузок с клапаном сброса давления
- Быстрое аварийное отключение питания (гриб)
- Пыленепроницаемая и водонепроницаемая электроника (класс защиты IP67)
- Стальная решетка на мачте
- Запуск индивидуальным ключом
- Отсек для документов
- Блокировка движения если оператор находится слишком близко к штабелеру
- Автоматическая остановка и отъезд от оператора в случае, если его прижало к стене
- Функция черепашого хода
- Боковое извлечение АКБ с роликами в отсеке
- Отсек АКБ совместимый с любыми типами АКБ

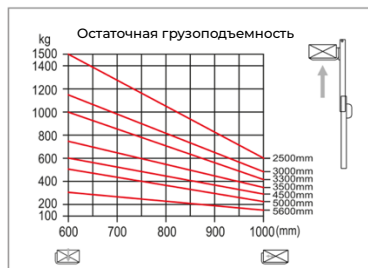

Грузоподъемность	Q (кг)	1500
Колесная база	y (мм)	1383
Сервисная масса	кг	~1300
Размер колес, приводное	мм	250x70
Размер колес, подвильные	мм	80x84
Размер колес, опорные	мм	150x60
Габаритная длина	l ₁ (мм)	2028
Габаритная ширина	b ₁ /b ₂ (мм)	820
Клиренс	m ₁ (мм)	31
Рабочий коридор с поддоном 800x1200мм	Ast (мм)	2420
Радиус разворота	Wa (мм)	1575
Максимальная скорость с грузом/без груза	км/ч	6/6
Скорость подъема с грузом/без груза	м/с	0,11/0,16
Скорость опускания с грузом/без груза	м/с	0,14/0,19
Мощность двигателя подъема	кВт	3
Мощность двигателя хода	кВт	1,2
Уровень шума	дБ	70

ДОСТУПНЫЕ МАЧТЫ

Высота подъема	Высота сложенной мачты	Свободный ход	Высота выдвинутой мачты
h ₃ (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)	h ₄ (мм)
2500	1735	0 / 1300	2955
3000	1985	0 / 1550	3455
3300	2135	0 / 1700	3755
3500	2235	0 / 1800	3955
4500	2050	1570	5030
5000	2210	1740	5510
5600	2410	1940	6110